

gatter  
experie  
ghting  
ertise fot  
lokuyaus  
xibebe  
dayligh  
lör  
ydinlık  
ormité  
ość  
nerat  
ario  
yna  
n  
tøl  
d

PROFOUND

### PBL-120BIC(120W)

特徴 超軽量 PBL-120BIC(2.6kg) 照度 3800 Lux @1m 色温度 2800-6500K可変 演色性97



#### Technical Specifications

LED	120W 12V-10A DC12-30V
入力電源	100V-240V 50~60Hz (ACパワーサプライ)
バッテリーマウント	Vマウントプレート
ビームアングル	140°
色温度可変	2,800° K~6,500° K
CRI(Ra)	Typ.97(R9,R12:95)
照度/1m	3,500Lux (2800K) 3,800Lux (6500K)
調光	0~100% フリッカーフリー
RDM	RDM対応
DMX	キャノン5P入出力
重さ	2.6kg (ACパワーサプライ、バンドア除く)
寸法	430.2mm × mm308mm × 100mm
取付金具	17Φ



### PBL-200BIC(200W)

特徴 超軽量 PBL-200BIC(3.7kg) 照度 6400 Lux @1m 色温度 2800-6500K可変 演色性97





#### Technical Specifications

LED	200W 12V-17A DC12-30V
入力電源	100V-240V 50~60Hz (ACパワーサプライ)
バッテリーマウント	Vマウントプレート
ビームアングル	140°
色温度可変	2,800° K~6,500° K
CRI(Ra)	Typ.97(R9,R12:95)
照度/1m	5,700Lux (2800K) 6,400Lux (6500K)
調光	0~100% フリッカーフリー
RDM	RDM対応
DMX	キャノン5P入出力
バッテリー	Vマウント12Vバッテリー起動の場合、過熱を防ぐため最大出力は180Wに調整されます。
重さ	3.7kg (ACパワーサプライ、バンドア除く)
寸法	526.2mm × 391mm × 101mm (バンドア除く)
取付金具	17Φ

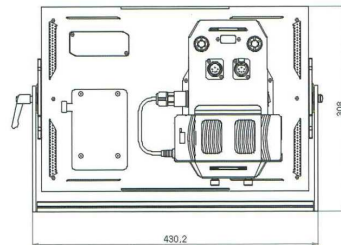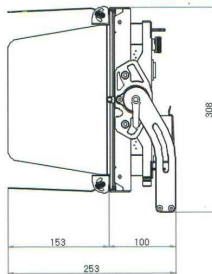

PBL-120BIC

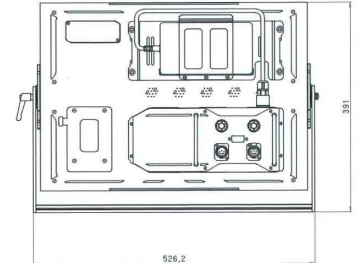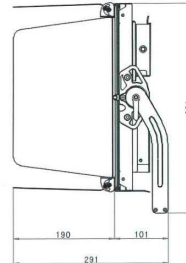


PBL-200BIC

#### Accessories



バンドア



グリッド



ダンブラケース・ハードケース

付属のディフューザーでディフューズが可能です。更なる拡散はオプションのソフトボックスを用意しています。

## EzFlexシリーズ Specification

型式	ソフトケース込みのセット	LEDのサイズ	Lux (@1m)
① PEK-070KSC	EZFlex70W BI-color Kit	30cm × 30cm 300g	1990 Lux (2800K) 2350 Lux (6500K)
② PEK-130KSC	EZFlex130W BI-color Kit	30cm × 60cm 490g	3700 Lux (2800K) 4300 Lux (6500K)
③ PEK-230KSC	EZFlex230W BI-color Kit	60cm × 60cm 870g	5800 Lux (2800K) 6700 Lux (6500K)

(オプション) グリッドは付属ディフューザー用とソフトボックス(オプション)用があります。



## ① EZFlexフレキシブルLEDライト 70W Bi-color Kit (ソフトケース付き) PEK-070KSC



付属ディフューザーを付けた状態でもコンパクト

## キット構成 (PEK-070KSC)

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED70w(灯体コード:2m) | (PEZ-070BIC)            |
| ②バラスト(コントローラー)          | (PDM-E07BIC)            |
| ③ACアダプター                | (PPS-EZF070)            |
| ④スタンドブラケット・マウント         | (PBR-070PEZ/PBM-F51PFP) |
| ⑤ディフューザー                | (PDF-070PEZ)            |
| ⑥ソフトケース                 | (PSC-070PEZ)            |

## 推奨オプション

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) |              |
| ②延長コード 5m            | (PEC-057ECE) |
| ③グリッド                |              |

## EZFlex70W Specification

色温度可変	2800K~6500K
調光	0~100% (completely flicker free)
RDM	DMX setup tandard RDM commands
入力電源	70w 100~240VAC 50/60Hz

② EZFlexフレキシブルLEDライト 130W Bi-color Kit (ソフトケース付き) PEK-130KSC



**EZFlex130W**

色温度可変  
調光  
RDM  
入力電源

**Specification**

2800K~6500K  
0~100% (completely flicker free)  
DMX setup standard RDM commands  
130w 100~240VAC 50/60Hz

**キット構成(PFK-130KSC)**


- ①フレキシブルLED130w(灯体コード:2m) (PEZ-130BIC)
- ②バラスト(コントローラー) (PDM-E13BIC)
- ③ACアダプター (PPS-EZF130)
- ④スタンドブラケット・マウント (PBR-130PEZ/PBM-F51PFP)
- ⑤ディフューザー (PDF-130PEZ)
- ⑥ソフトケース (PSC-130PEZ)

**推奨オプション**

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-051ECE)
- ③グリッド



③ EZFlexフレキシブルLEDライト 230W Bi-color Kit (ソフトケース付き) PEK-230KSC

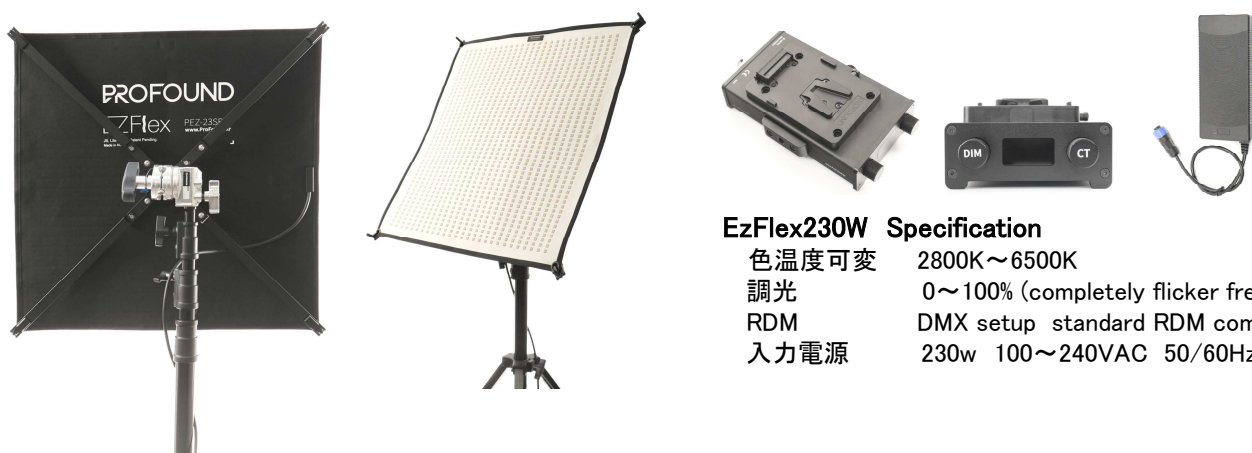

**EzFlex230W**

色温度可変  
調光  
RDM  
入力電源

**Specification**

2800K~6500K  
0~100% (completely flicker free)  
DMX setup standard RDM commands  
230w 100~240VAC 50/60Hz

**キット構成(PFK-230KSC)**

- ①フレキシブルLED230w(灯体コード:2m) (PEZ-23SBIC)
- ②バラスト(コントローラー) (PDM-E23BIC)
- ③ACアダプター (PPS-EZF230)
- ④スタンドブラケット・マウント (PBR-230PEZ/PBM-F24PFP)
- ⑤ディフューザー (PDF-230PEZ)
- ⑥ソフトケース (PSC-230PEZ)

**推奨オプション**

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-052ECE)
- ③グリッド

## カメラマウントの色温度可変LEDライト(15W)

- ・ 色温度可変 2800-6500K
- ・ CRI Typ.97
- ・ 照度 520 Lux(@1m) (6500K)
- ・ 入力 USB-C  
DVバッテリー 7.2V  
Vマウントバッテリー 14.4V (D-tapケーブル)
- ・ 特徴 取外し可能ディフューザー  
1/4"-20ネジ穴  
同梱のDVバッテリー用マウント
- ・ 寸法 140mm × 100mm × 21mm
- ・ 重さ 200g





# ProFlex シート型LEDフラッドライト シリーズ 4タイプ

ProFlexシリーズは簡単に折りたたむことができる為、どこでも簡単に取付けたり吊るしたりできます。



## シート型LED ProFlexシリーズ Specification

型式	ソフトケース込みのセット名	LEDのサイズ	Lux (@1m)	ビームアングル
① PFK-050KSC	ProFlex 50W BI-color Kit	45cm × 22.5cm	1300 Lux (2800K) 1400 Lux (6500K)	140度
② PFK-100KSC	ProFlex 100W BI-color Kit	45cm × 45cm	2800 Lux (2800K) 3050 Lux (6500K)	140度
③ PFK-200KSC	ProFlex 200W BI-color Kit	90cm × 45cm	5000 Lux (2800K) 5350 Lux (6500K)	140度
④ PFK-400KSC	ProFlex 400W BI-color Kit	86cm × 90cm	10000 Lux (2800K) 10600 Lux (6500K)	140度

### (オプション)

グリッドは付属ディフューザー用とソフトボックス(オプション)用があります。  
400Wはディフューザー用のみ。



① ProFlex50Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-050KSC

キット構成 (PFK-050KSC)


- ① LED50Wシート (PFB-050BIC)
- ② バラスト(コントローラー) (PDM-L17BIC)
- ③ ACアダプター (PPS-L17070)
- ④ スタンドブラケット・マウント (PBR-050PFB,PBM-F51PFP)
- ⑤ ディフューザー (PDF-050PFB)
- ⑥ 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ⑦ ソフトケース (PSC-050PFB)

推奨オプション

- ① オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ② 延長コード 5m (PEC-050ECL)

ProFlex50W(LED) Specification

Light source	Ultra High CRI LED(50W)
ビームアングル	140度
色温度可変	2800K~6500K
調光	0~100% (completely flicker free)
RDM (オプション)	DMX setup standard RDM commands
入力電源	100~240VAC 50/60Hz
照度(@1m)	1,300LUX(2800K) 1,400LUX(6,500K)

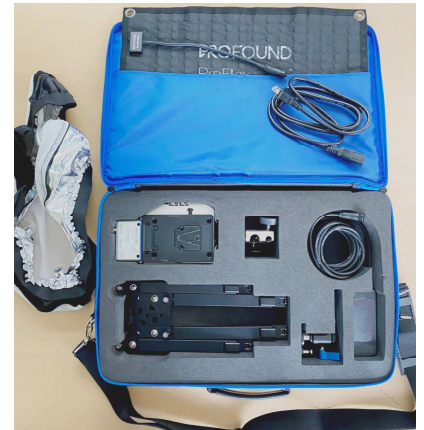

50W用バラスト PDM-L17BIC

(Vマウントプレート付)

\*\*\*\*\* 仕様 \*\*\*\*\*

- ・出力 70W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 10W, 30W, 50W, 70W
- ・AC電源 100V~240V, 50/60Hz
- ・(オプション) DMXアタッチメント



② ProFlex100Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-100KSC

キット構成 (PFK-100KSC)

- ① LED100Wシート (PFB-100BIC)
- ② バラスト(コントローラー) (PDM-H12BIC)
- ③ ACアダプター (PPS-H12100)
- ④ スタンドブラケット・マウント (PBR-100PFB,PBM-F51PFP)
- ⑤ ディフューザー (PDF-100PFB)
- ⑥ 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ⑦ ソフトケース (PSC-100PFB)

推奨オプション

- ① オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ② 延長コード 5m (PEC-050ECH)

ProFlex100W(LED) Specification

Light source	Ultra High CRI LED(100W)
ビームアングル	140度
色温度可変	2800K~6500K
調光	0~100% (completely flicker-free)
RDM (オプション)	DMX setup standard RDM commands
入力電源	100~240VAC 50/60Hz
照度(@1m)	2,080LUX(2800K) 3,050LUX(6,500K)



100W, 200W用バラスト PDM-H12BIC

(Vマウントプレート付)

\*\*\*\*\* 仕様 \*\*\*\*\*

- ・出力 200W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 100W, 200W
- ・通知モード 各設定が最大値または最小値に達したときに振動して知らせる。
- ・AC電源 100V~240V, 50/60Hz
- ・(オプション) DMXアタッチメント

DMXアタッチメント  
(オプション)



### ③ ProFlex200Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-200KSC

#### キット構成(PFK-200KSC)

- ①LED200Wシート (PFB-200BIC)
- ②バラスト(コントローラー) (PDM-H12BIC)
- ③ACアダプター (PPS-H12200)
- ④スタンドブラケット・マウント (PBR-200PFB,PBM-F24PFP)
- ⑤ディフューザー (PDF-200PFB)
- ⑥延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ⑦ソフトケース (PSC-200PFB)

#### 推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-050ECH)

#### ProFlex200W(LED) Specification

Light source	Ultra Hight CRI LED(200W)
ビームアングル	140度
色温度可変	2800K~6500K
調光	0~100% (completely flicker-free)
RDM(オプション)	DMX setup standard RDM commands
入力電源	100~240VAC 50/60Hz
照度(@1m)	5,000LUX(2800K) 5,300LUX(6,500K)



### ④ ProFlex400Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-400KSC

ProFlex400は90cm×86cmの大型シートで消費電力が400Wの為、DC入力は48Vが必要です。

#### キット構成(PFK-400KSC)

- ①LED400Wシート (PFB-400BIC)
- ②バラスト(コントローラー) (PDM-H40BIC)
- ③AC電源 90-264VAC (PPS-H40400)
- ④スタンドブラケット・マウント (PBR-400PFB,PBM-F24PFB)
- ⑤ディフューザー (PDF-400PFB)
- ⑥延長コード 5m (PEC-050EC4)
- ⑦ソフトケース (PSC-400PFB)

#### 推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 7m (PEC-070EC4)

#### ProFlex400W(LED) Specification

Light source	Ultra Hight CRI LED(400W)
ビームアングル	140度
色温度可変	2800K~6500K
調光	0~100% (completely flicker-free)
RDM	DMX setup standard RDM commands
入力電源	100~240VAC,50/60Hz
照度(@1m)	10,000LUX(2800K) 10,600LUX(6,500K)



#### 400W用バラスト PDM-H40BIC

\*\*\*\*\* 仕様 \*\*\*\*\*

- ・出力 400W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・AC入力 90~264V、47~63Hz
- ・DC入力 DC48Vコネクタ(Male3-pin XLR-15A)
- ・DMX Bilt-in XLR(5-pin)



## ProFlex50. 100. 200. 400 シートサイズ

### Dimension

#### Weight

**PFB-050BIC**:120g (light sheet only)

**PFB-100BIC**:240g (light sheet only)

**PFB-200BIC**:420g (light sheet only)

**PFB-400BIC**:800g (light sheet only)

#### Size (W x H)

**PFB-050BIC**

450 x 225 (mm)

17.7 x 8.8 (inch)

**PFB-100BIC**

450 x 450 (mm)

17.7 x 17.7 (inch)

**PFB-200BIC**


900 x 450 (mm)

35.4 x 17.7 (inch)

**PFB-400BIC**

860 x 900 (mm)

33.9 x 35.4 (inch)

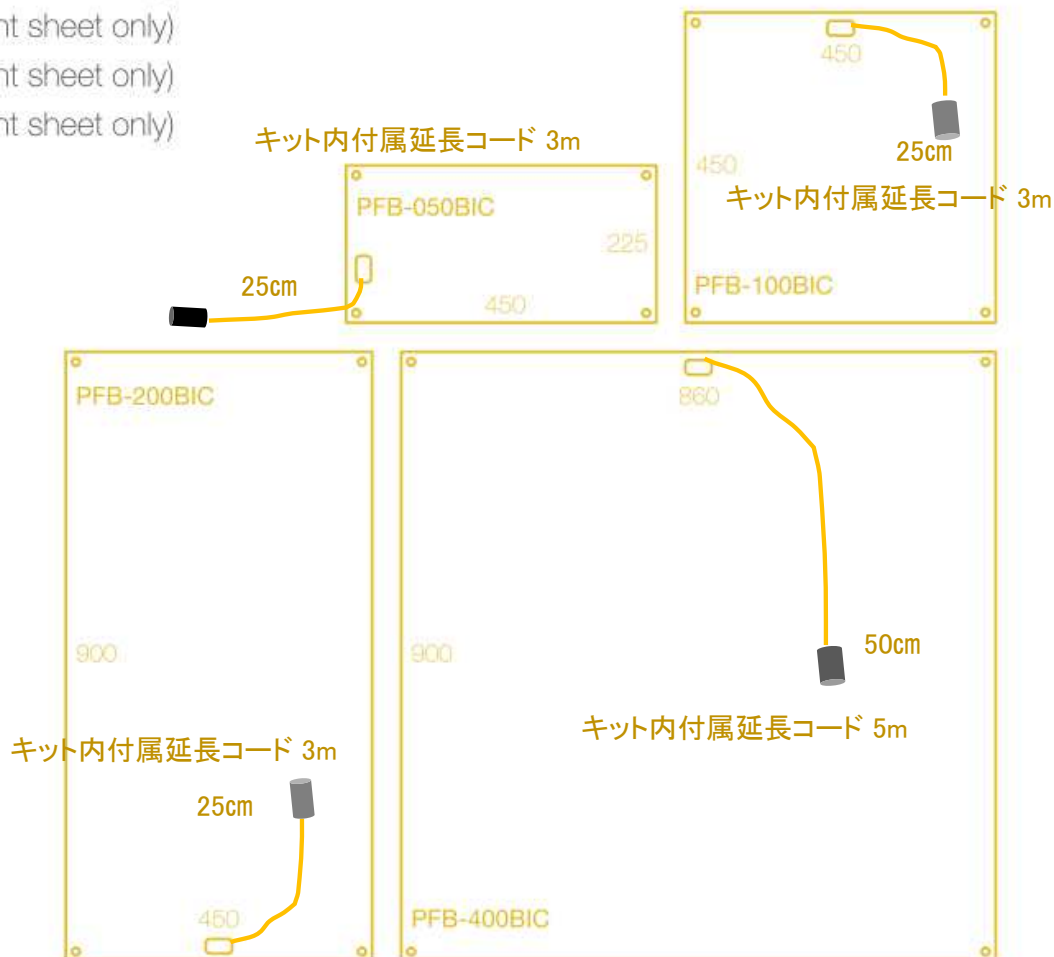

## 近日発売予定

### LEDフレネルレンズスポットライト200W：色温度可変・リモートフォーカス可能

#### PSL-200BIC

##### Photometrics



##### Specification

Light source	Ultra High CRI Power LED module (200W)
Beam angle	Variable (19~65 degrees)
Color temp.	Continuously tunable from 2,800K to 6,500K
CRI	Typ.97 (R9,R12:95)
TLCI	Typ.99
Dimming	0~100% (completely flicker-free)
RDM	DMX setup, hour counter and standard RDM commands
Power supply	100~240VAC, 50/60Hz

#### Dimension

##### Weight

8kg including SMPS, w/o bamdoor

##### Size (L x W x H)

420 x 286 x 305 (mm)



ALEF On-board Light (カメラON 15Wタイプ)			
<b>PPL-015BIC</b>	<b>ALEF15 On-Board light</b>	<b>ALEF 15 15W</b>	
PDC-A15DTD	D-Tap to DC cable for Alef15	D-Tapケーブル ALEF15用	オプション
PROFOUND LEDスポットライト (フォーカスマータードライブ)			
<b>● PSL-200BIC</b>	<b>Spot light 200W Bi Color</b>	<b>スポットライト200W(バイカラー) PSL-200BIC</b>	
PSL-200SGT	Spot light 200W Tungsten	スポットライト200W タングステン PSL-200SGT	
PSL-200SGD	Spot light 200W Daylight	スポットライト200W デイライト PSL-200SGD	
PBD-200PSL	Barndoor for 200W Spot light	バンドア PSL200用	オプション
<b>● PSL-100BIC</b>	<b>Spot light 100W Bi Color</b>	<b>スポットライト100W(バイカラー) PSL-100BIC</b>	
PSL-100SGT	Spot light 100W Tungsten	スポットライト100W タングステン PSL-100SGT	
PSL-100SGD	Spot light 100W Daylight	スポットライト100W デイライト PSL-100SGD	
PBD-100PSL	Barndoor for 100W Spot light	バンドア PSL100用	オプション
PROFOUND LEDベースライト			
<b>● PBL-200BIC</b>	<b>Base light 200W BI-color</b>	<b>ベースライト200W (バイカラー) PBL-200BIC</b>	
PBD-200PBL	Barndoor for 200W Base light	バンドア PBL-200BIC用	
PGR-200BL4	Grid spot for 200W Base light (40°)	ルーバー 40° PBL-200BIC用	オプション
PGR-200BL6	Grid spot for 200W Base light (60°)	ルーバー 60° PBL-200BIC用	
PBL-200DCBIC	Base light 200W BI-color DC仕様	LEDフラッドライト200W PBL-200BIC DC仕様	PBL-200BIC
PAC-200AC	電源	アクセサリ AC/バラスト HP HQ-TRE 200W用	DCバージョン
PDD-200BIC	前面ディフューザー	アクセサリ ディフューザー PBL-200DCBIC用	
PBL-200BIC-DP	PBL-200BIC用ダンブラケース	ケース PBL200BIC用ダンブラケース	
PBL-200BIC-HC	PBL-200BIC用ハードケース	ケース PBL200BIC用ハードケース	オプション
<b>● PBL-120BIC</b>	<b>Base light 120W BI-Color</b>	<b>ベースライト120W (バイカラー) PBL-120BIC</b>	
PBD-120PBL	Barndoor for 120W Base light	バンドア PBL-120BIC用	
PGR-120BL4	Grid spot for 120W Base light (40°)	ルーバー 40° PBL-120BIC	オプション
PGR-120BL6	Grid spot for 120W Base light (60°)	ルーバー 60° PBL-120BIC	
PBL-120BIC-DP	PBL-120BIC用ダンブラケース	ケース PBL120BIC用ダンブラケース	
PBL-120BIC-HC	PBL-120BIC用ハードケース	ケース PBL120BIC用ハードケース	
PROFOUND LEDライトシート (ProFlex Flexible Light)			
<b>● PFK-400KSC</b>	<b>ProFlex 400W Bi-color Kit + Softcase</b>	<b>ProFlex400wキット (ソフトケース付き)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PEC-070EC4	7m extension cable for 400W ProFlex LED sheet	延長コード 7m ProFlex400用	オプション
PGR-400PFD	Grid for 400W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex400用	
<b>● PFK-200KSC</b>	<b>ProFlex 200W Bi-color Kit + Softcase</b>	<b>ProFlex200wキット (ソフトケース付き)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PSB-200PFB	Softbox for 200W ProFlex LED sheet	ソフトボックス ProFlex200用	
PEC-050ECH	5m extension cable for 200W ProFlex LED sheet	延長コード5m ProFlex100 200用	オプション
PGR-200PFD	Grid for 200W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex200用	
PGR-200PFS	Grid for 200W ProFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド ProFlex200用	
<b>● PFK-100KSC</b>	<b>ProFlex 100W Bi-color Kit + Softcase</b>	<b>ProFlex100wキット (ソフトケース付き)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PSB-100PFB	Softbox for 100W ProFlex LED sheet	ソフトボックス ProFlex100用	
PEC-050ECH	5m extension cable for 100W ProFlex LED sheet	延長コード5m ProFlex100 200用	オプション
PGR-100PFD	Grid for 100W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex100用	
PGR-100PFS	Grid for 100W ProFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド ProFlex100用	
<b>● PFK-050KSC</b>	<b>ProFlex 50W Kit + Softcase</b>	<b>ProFlex 50Wキット (ソフトケース付)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PSB-050PFB	Softbox for 50W ProFlex LED sheet	ソフトボックス ProFlex50用	
PEC-050ECL	5m extension cable for 50W ProFlex LED sheet	延長コード 5m ProFlex50用	オプション
PGR-050PFD	Grid for 50W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex50用	
PGR-050PFS	Grid for 50W ProFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド ProFlex50用	
PROFOUND フレキシブルLEDライト (EZFlex Flexible Light)			
<b>● PEK-230KSC</b>	<b>EZFlex 230W Bi-color Kit + Softcase</b>	<b>EZFlex230wキット (ソフトケース付き)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PSB-230PEB	Softbox for 230W EZFlex LED sheet	ソフトボックス EZFlex230用	
PEC-052ECE	5m extension cable for 230W EZFlex LED sheet	延長コード 5m EZFlex230用	オプション
PGR-230PED	Grid for 230W EZFlex Diffuser	グリッド EZFlex230用	
PGR-230PES	Grid for 230W EZFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド EZFlex230用	
<b>● PEK-130KSC</b>	<b>EZFlex 130W Bi-color Kit + Softcase</b>	<b>EZFlex130wキット (ソフトケース付き)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PSB-130PEB	Softbox for 130W EZFlex LED sheet	ソフトボックス EZFlex130用	
PEC-051ECE	5m extension cable for 130W EZFlex LED sheet	延長コード 5m EZFlex130用	オプション
PGR-130PED	Grid for 130W EZFlex Diffuser	グリッド EZFlex130用	
PGR-130PES	Grid for 130W EZFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド EZFlex130用	
<b>● PEK-070KSC</b>	<b>EZFlex 70W Bi-color Kit + Softcase</b>	<b>EZFlex70wキット (ソフトケース付き)</b>	<b>ケース付きKit</b>
PSB-070PEB	Softbox for 70W EZFlex LED sheet	ソフトボックス EZFlex70用	
PEC-057ECE	5m extension cable for 70W EZFlex LED sheet	延長コード 5m EZFlex70用	オプション
PGR-070PED	Grid for 70W EZFlex Diffuser	グリッド EZFlex70用	
PGR-070PES	Grid for 70W EZFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド EZFlex70用	

■ PROFOUND 日本代理店

■ 販売店

株式会社 石谷ライティングサービス

〒112-0005 東京都文京区水道2-1-5

☎ 03(5840)6901 Fax 03(5840)6902

URL [www.ishitani-lighting.co.jp](http://www.ishitani-lighting.co.jp)