

Fiilex[®] P360S

90W Portable LED

Fiilex P360S は消費電力たった 90W の LED ライトで色温度を調整可能な CCT、グリーン/マゼンタ調光フリッカーフリーな 0~100% 調光を有しています
本体は自重 1 kg を切ったコンパクト設計
IPX-4 の防滴機能も備えており、屋内だけでなく屋外、雨天での使用も可能です
持ち運びには専用キャリングケースに 3 灯セットにしたトラベルキットもご用意しております
また、お使いになる様々なユーザーのご要望に対応した各種アクセサリ（ディフューザー、フレネル）の他、バッテリーオペレーション用として D-tap ケーブルもご用意しております（12~30V）



FEATURES

- ・ CCT 調光：2800 - 6500K
- ・ 90W の消費電力で 300W タングステン相当の光量
- ・ 全ての色温度帯において高い演色性
- ・ 軽量設計（0.85 kg）
- ・ 12 - 30V までのバッテリー運用に対応
- ・ 設定やステータスを視認可能な OLED ディスプレイ
- ・ DMX 対応（光量、CCT、G/M）
- ・ 防滴対応（IP-X4）
- ・ フリッカーレスな調光、色温度可変
- ・ 様々なアクセサリに対応

COMPATIBLE ACCESSORIES



Dome Diffuser (1-Stop)



20° Fresnel



2" Fresnel Lens



Dome Diffuser (2-Stop)



Dome Diffuser Extension



Speed Ring (P-Series)



Extra Small Softbox Kit



Grid for Extra Small Softbox



DMX Adapter



24" D-Tap Cable (A1)



96" D-Tap Cable (A2)



Fiilex[®] P360S

90W Portable LED

SPECIFICATIONS

Beam Angle	65° (33° w/ 2" fresnel, 20° w/ 20° fresnel)
CCT Range	2800-6500K continuous tuning
Hue Control	±0.25 green/magenta
CRI	95 typical.
TLCI	90 typical.
Dimming	100-0% (1.0% increments)
Light Engine	Dense Matrix LED
Power Draw	90W maximum
DC Input	12 - 30V DC
AC Input	100 - 240V AC, 50 ~ 60Hz
DMX Port	TRRS
Weight	1.85lbs / 0.84kg
Size (L x W x H)	4.7" x 5.6" x 8.1" / 12.0cm x 14.2cm x 20.6cm
Mount Type	Baby stud female (5/8")
Thermal Design	Advanced vapor cooling w/ fan
Operating Temperature	0-40°C / 32-104°F
IP Rating	IP-X4 (water resistant)

PHOTOMETRIC DATA

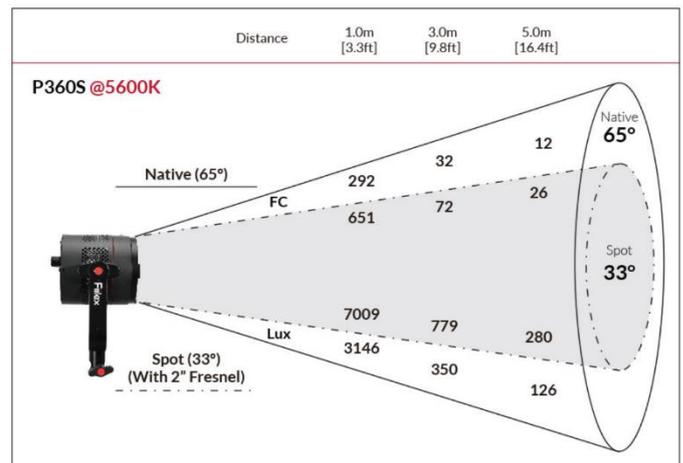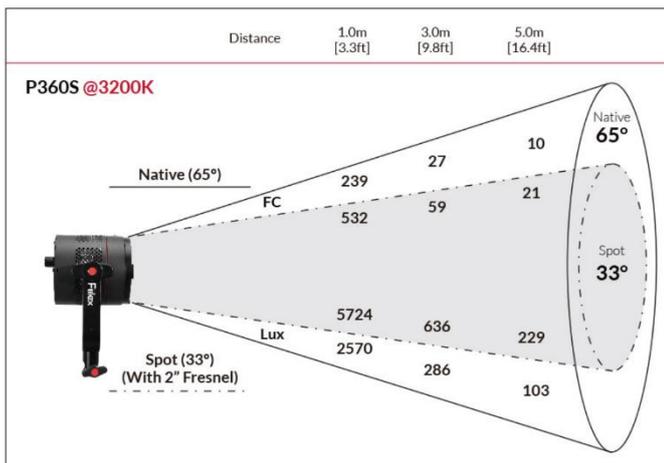

— 【販売代理店】 —

〒112-0005

東京都文京区水道 2-1-5

株式会社 石谷ライティングサービス

TEL : 03 - 5840 - 6901 FAX : 03 - 5840 - 6902

WEB : www.ishitani-lighting.co.jp Mail : info@ishitani-lighting.co.jp